
Une **gamme complète** pour la pose de parquet



- **Manipulation aisée** grâce à ses poignées et à son conditionnement de 12 kg
- **Empilage** possible

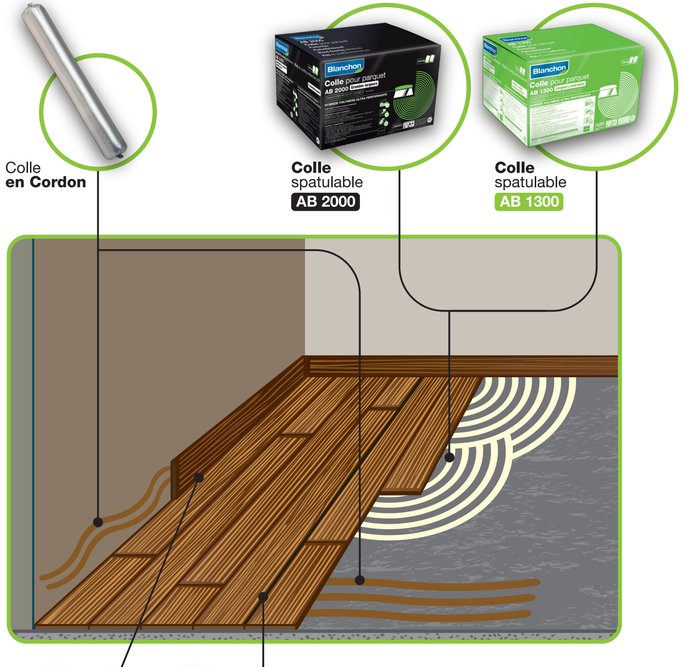

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditer ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.

3123910221169

Respect de l'homme et de l'environnement
www.blanchon.com

Blanchon
La qualité, notre nature

BLANCHON S.A.
28 rue Charles Martin - BP 105 - 69192 SAINT-FONS CEDEX
Tél. : **04 72 89 06 04** (Service Consommateurs) - Fax : 04 78 70 07 18
e-mail : blanchon@blanchon.com - **www.blanchon.com**
Export Lines: Tel.: +33 (0) 472 89 06 09 - Fax: +33 (0) 472 89 06 02

conDs. Teintes non contractuelles - 380 112 886 RCS LYON – APE 2032Z – 04/2013



Blanchon

Colles
et accessoires pour pose parquet

Colles **spatulables**





AB 2000

Spéciale grandes largeurs

- **Hybride Polymère,** prête à l'emploi.
- **Ultra performante** pour collage en plein des parquets massifs de grandes largeurs **jusqu'à 200 mm**
  - *Et parquets contrecollés jusqu'à 400 mm*
- **Souple et élastique** avec une grande résistance tridimensionnelle
  - *Suit les mouvements naturels du parquet (dilatation & rétractation, vibrations), confort acoustique*
- **Excellente adhérence** sur la plupart des sols du bâtiment
  - *Chapes ciment, allégée, anhydrite, dalles béton, ragréage type P3*
  - *Sans primaire dans la plupart des cas*
- **Pour parquets bruts et pré-vernis de toutes essences** de bois couramment utilisées
- **Excellente applicabilité** à la spatule avec une **très bonne tenue des sillons** pour un collage optimal, dans les moindres **aspérités** du support
- **Adaptée aux sols chauffants** ; très bonne résistance à l'humidité et à la chaleur

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)





AB 1300

Largeurs courantes

- **Hybride Polymère,** prête à l'emploi.
- **Très performante** pour collage en plein des parquets massifs **jusqu'à 130 mm de large**
  - *Et parquets contrecollés jusqu'à 260 mm*
- **Souple et élastique** avec une grande résistance tridimensionnelle
- **Bonne adhérence** sur la plupart des sols du bâtiment
  - *Chapes ciment, allégée, anhydrite, dalles béton, ragréage type P3*
  - *Sans primaire dans la plupart des cas*
- **Pour parquets bruts et pré-vernis de toutes essences** de bois couramment utilisées
- **Très bonne applicabilité** à la spatule et bonne tenue des sillons

GEV-EMICODE EC 1 PLUS très faible émission

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

- Sans solvant
- Sans eau
- Sans isocyanate

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ [très faibles émissions] à C [fortes émissions].

Colle **en Cordon**



- **Hybride Polymère,** prête à l'emploi.
- Colle sur cordons de **tous types de parquets**
- Collage de supports verticaux **type plinthes...**
  - *Prise rapide : "tack" élevé*
  - *Souple et résistante*
  - *Très bonne tenue du cordon notamment sur supports verticaux : pas de coulure*
  - *Ne pas utiliser sur sols chauffants.*
- Extrusion aisée même à basses températures
- À utiliser avec le pistolet manuel **Blanchon**
- 600 ml ; 12 cordons par carton

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)



Certificat FCBA

- **AB 2000** : test en cours sur chêne massif : 200 (largeur) x 20 (épaisseur) mm
- **AB 1300** : certificat obtenu sur chêne massif : 130 (largeur) x 14 (épaisseur) mm

Rapport FCBA.IBC.342.371-ChD/SM-N°2013.492.1060


Un emballage optimisé

- Poids conforme à la législation du travail <15 kg : 2 x 6 kg
- Manipulation aisée : poignées, **empilage possible**
- Palettisation optimisée (48 cartons - 96 saches sur 1 palette)
- Déchets cartons peu encombrants et recyclables



x2

Les avantages de L'HYBRIDE POLYMÈRE

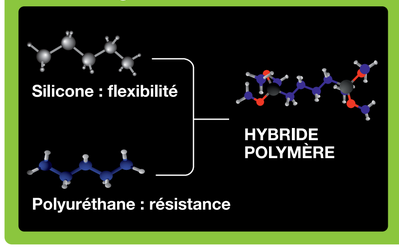

- Colle à élasticité "équilibrée"
- Souple et rigide
- Suit les mouvements naturels du parquet sans être trop souple : ex. pour parquets flottants
- Très grande cohésion interne
- Excellente adhérence au support et résistance au cisaillement
- Adhérence directe sur bois exotiques
- Sensibilité à l'humidité des chapes moins contraignante
- Le meilleur des technologies PU et Silicone conjuguées pour une efficacité optimale

Joints **Parquet**

Special joint de raccordement

- Mastic acrylique sans silicone, très souple et sans odeur
- Destiné au rebouchage de fentes et joints de raccordements entre parquet, sols en bois, plinthes
- Excellente adhérence y compris sur sols stratifiés et mélaminés, séchage rapide
- 6 teintes
- 310 ml





Bonne recouvrabilité par une finition

Nuancier



Sapin | Bois rouge | Chêne | Chêne moyen | Chêne foncé | Hêtre

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Joint Pont de bateau

- Mastic Hybride Polymère
- Destiné aux joints de raccordements entre parquet et plinthes et pour les joints "pont de bateau" en intérieur
- Teinte noire
- 290 ml

Nuancier

Noir



Accessoires





Spatules TKB B11

- Rendement : 800-1000 g/m²
- Pour parquets de largeurs courantes : mosaïque, contrecollé, stratifié, massif
- Dimensions des dents de la spatule **A : 7,90 - B : 6,10 - C : 5,00**

Spatules TKB B16

- Rendement : 900 - 1200 g/m²
- Pour parquets massifs et contrecollés de grandes largeurs ; conseillées dans le cas de sols irréguliers (limite de 5 mm sous une règle de 2 m)
- Dimensions des dents de la spatule **A : 11,90 - B : 8,10 - C : 7,45**



Pistolet



- Pistolet manuel pour l'extrusion de poches souples de 600 ml :
  - *Facilement démontable*
  - *Léger*
  - *Manipulation aisée*
  - *Utilisable avec le parquet joint Blanchon*

Produits **complémentaires**

Neutralisant Ciment

- Élimine la laitance du ciment et améliore l'adhérence
- Mélange équilibré d'acides organiques et minéraux
- Rinçage rapide ; sans dégagement de vapeurs acides

Diluant Syntilac©

- Recommandé pour enlever la colle fraîche des spatules ou autres ustensiles

Blanchon