




Ponceuse MAJOR

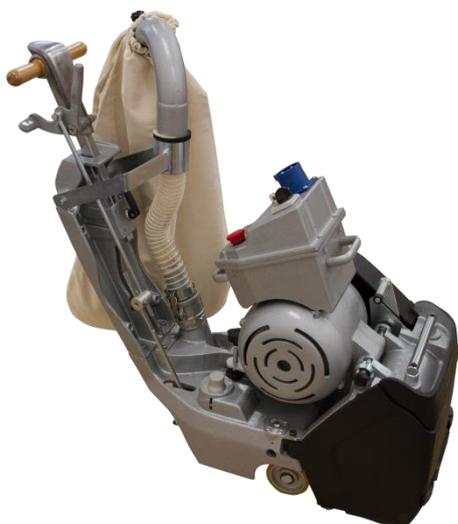

Ponceuse lourde à bande, **économique, fiable et robuste**, destinée à un usage professionnel.

Véritable replanisseuse-surfaceuse, elle est connue pour son efficacité sur les parquets les plus difficiles et sur de très grands chantiers, sans discontinuité et en plein confort.

Caractéristiques techniques

Moteur monophasé	230 V/2,2 kW 230 V/3 kW
Moteur triphasé	230 V/4,1 kW
Vitesse de rotation du moteur	3000 t/min
Protection thermique	disjoncteur
Fusible	16 A
Levier de commande	manoeuvrable aux poignées
Diamètre rouleau de ponçage	190 mm
Vitesse de rotation du tambour	2100 t/min
Dimension de la bande	200x750 mm
Roues	Ø100 mm et Ø64
Largeur de ponçage	200 mm
Émissions de poussière sur chantier	< 2 mg/m ³ d'air
Pression acoustique	92 dB(A)
Poids	90 kg démontage facile et rapide en 3 parties : moteur, châssis, tambour

BLANCHON